

TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG

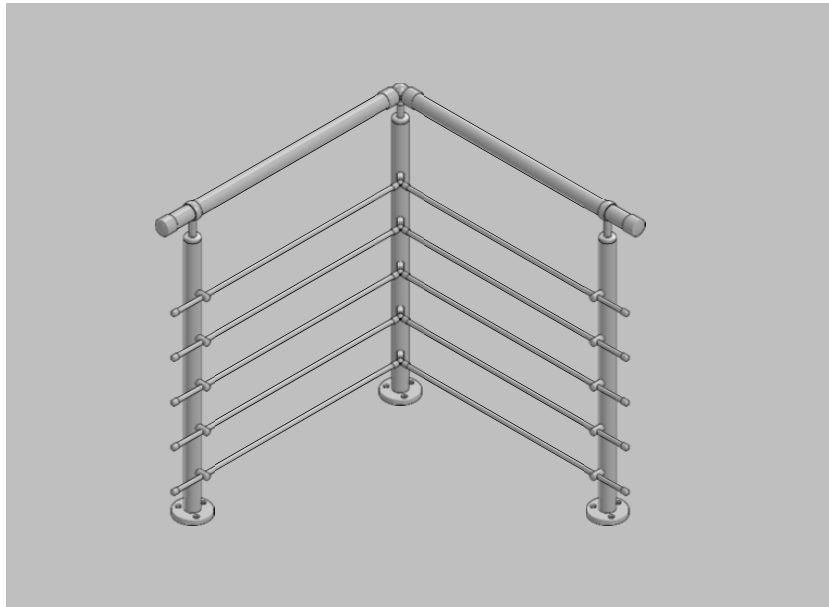

GELÄNDER

für den Garten

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Oberflächen
- c) Typen
- d) Ausfachung
- e) Pfostenbefestigung

GELÄNDER FÜR DEN GARTEN – MIT RUNDPFOSTEN


Im Garten werden immer wieder Absturzsicherungen und an Treppenaufgängen Handläufe benötigt. Auf den folgenden Seiten finden Sie hierzu Ideen aus Edelstahl und Cortenstahl. Auch Pflanztröge lassen sich im Terrassen- und Balkonbereich zur Absturzsicherung mit Geländer versehen. Bei Hochbeeten ist nach DIN 18065 und der LBO ein Handlaufrohr in 90 cm Höhe (bei über 12 Metern Absturzhöhe in 110 cm Höhe) anzubringen.

EIGENSCHAFTEN


Seit vielen Jahren liefern wir steckbare Geländerelemente, die einfach und unkompliziert – ohne zu schweißen – montiert werden können. Viele weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gartenmetall.de. Das Gartenmetall®-Team berät Sie hierzu gerne.

Geländer Typ 1

Edelstahlgeländer mit Rundpfosten



Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm mit Pfosten $\varnothing 40$ mm mit großer Grundplatte $\varnothing 100$ mm, montiert auf Boden



Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm auf Pflanztrog, montiert als Absturzsicherung mit 2x Querstäben $\varnothing 12$ mm

TYPEN


Edelstahlgeländer mit Rundpfosten $\varnothing 40$ mm

Pfostendurchmesser $\varnothing 40$ mm, Basis Pfosten $\varnothing 100$ mm. Montage auf stabilem Untergrund. Abstand Pfosten ca. 1,0 m bis max. 1,2 m. Handlaufdurchmesser $\varnothing 40$ mm. Oberfläche geschliffen. Alle Elemente zum Stecken. Montage ohne Schweißen. Material Edelstahl.

Art. Nr.	Beschreibung
88 13 12-0900-00	Edelstahlgeländer mit Handlauf und Rundpfosten $\varnothing 40$ mm, Montage auf stabilem Untergrund, Höhe Geländer 900 mm. Ohne Ausfachung.
88 13 12-0200-00	Edelstahlgeländer mit Handlauf $\varnothing 40$ mm und Rundpfosten, Montage auf Pflanztrog, Höhe Geländer <200 mm. Ohne Ausfachung.
88 13 12-0400-12	Edelstahlgeländer mit Handlauf $\varnothing 40$ mm, Montage auf Pflanztrog, Höhe Geländer <400 mm. Ausfachung mit 2x Querstäben $\varnothing 12$ mm.

*) Mindestlänge 4 Meter.

Hinweis: Die angebotenen Geländer erreichen die stabilen und massiven Anforderungen an Geländer für den öffentlichen Bereich nur bei größeren Pfosten- und Handlaufdurchmessern. Gerne bieten wir hier nach Vorlagenskizze an.

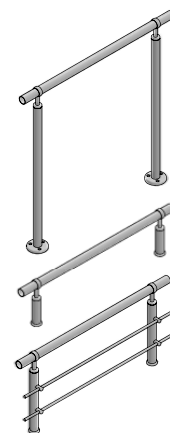


Handlauf-Ecke mit Kugelgelenk (Mehrpreis)

Kugelgelenk zur Verbindung der Handläufe in den Ecken, Knicken und bei Steigungswechsel.

KUGELGELENK


Art. Nr.	Beschreibung
88 13 90-10-40	Kugelgelenk $\varnothing 40$ mm zur Verbindung Handlauf in Ecken und bei Steigungswechsel, Edelstahl



GELÄNDER FÜR DEN GARTEN – MIT FLACHPFOSTEN

Geländer Typ 2
Edelstahlhandlauf mit Flachpfosten

TYPEN

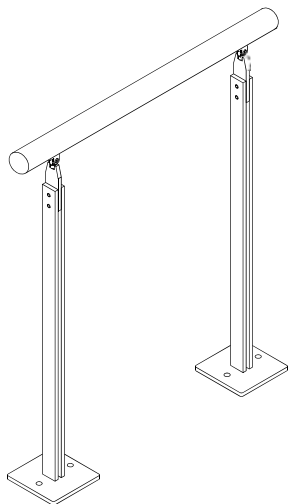


Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm mit Flachpfosten
Querschnitt $2 \times 40 \times 10$ mm²
mit Grundplatte 120×120 mm²

Edelstahlhandlauf mit Flach- oder Winkelpfosten

Geländersystem für die Montage im Garten- und Landschaftsbau besonders geeignet. Das Geländer ist so aufgebaut, dass die Montage ohne Schweißen erfolgen kann. Gerne bieten wir hier nach Vorlageskizze und Aufmaß an.

Art. Nr.	Beschreibung				
88 XX 16-0900-00	Geländer Typ 2: Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm mit Flachpfosten $2 \times 40 \times 10$ mm ² mit Grundplatte 120×120 mm ² . Höhe Geländer 900 mm. Ohne Ausfachung.				




*) Mindestlänge für Preiskalkulation 4 Meter. Edelstahlhandlauf $\varnothing 48$ mm statt $\varnothing 40$ mm auf Anfrage lieferbar.

Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten (Mehrpreis)


Notwendig zum Beispiel bei Montage an der Wand, Balkon oder seitlich an den Treppenstufen.

PFOSTEN-
BEFESTIGUNG


Art. Nr.	Beschreibung				
88 XX 12-M10	Geländer Typ 1: Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten				
88 XX 16-M10	Geländer Typ 2: Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten				
88 XX 18-M10	Geländer Typ 3: Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten				



Edelrostoptik (03)
Cortenstahl vorgerostet
Werkstoff-Nr.: 1.8965



Edelstahl (13)
Oberfläche rotex-geschliffen
Werkstoff-Nr.: 1.4404, V4A



Metall farbbeschichtet (19)
nach RAL oder DB
Feinstruktur




Stahl feuerverzinkt (15)
nach DIN EN ISO 1461

OBERFLÄCHEN

GELÄNDER FÜR DEN GARTEN – MIT WINKELPFOSTEN


Geländer Typ 3
Edelstahlhandlauf mit Winkelpfosten

TYPEN

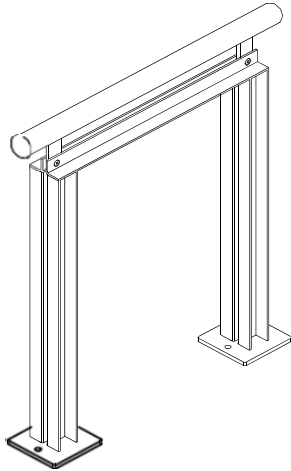

Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm mit Winkelpfosten
2x U-förmig 60×40 mm²
mit Grundplatte 120×120 mm²


Art. Nr.	Beschreibung				
88 XX 18-0900-00	Geländer Typ 3: Edelstahlhandlauf $\varnothing 40$ mm mit Winkelpfosten 2x U-förmig, 60×40 mm ² mit Grundplatte 120×120 mm ² . Höhe Geländer 900 mm. Ohne Ausfachung.				




Ausfachungen für Geländer

Die Ausfachungsmöglichkeiten zwischen den Pfosten sind nahezu unbegrenzt. Folgende Varianten sind besonders beliebt:


AUSFACHUNG

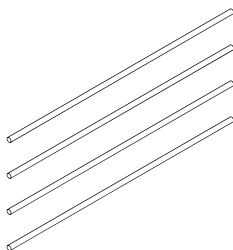

Beispiel Querstäbe (1X)

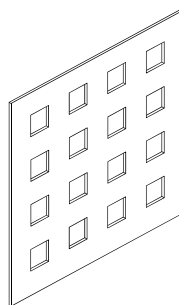

Beispiel Lochblech (2X)

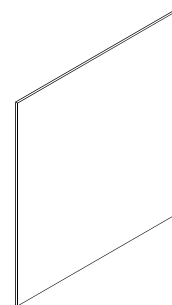

Beispiel Glas (3X)

Wir bieten die Ausfachungen gerne auf Basis Ihrer Vorlageskizze bzw. Aufmaß an.

GELÄNDER FÜR DEN GARTEN



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de