

TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG

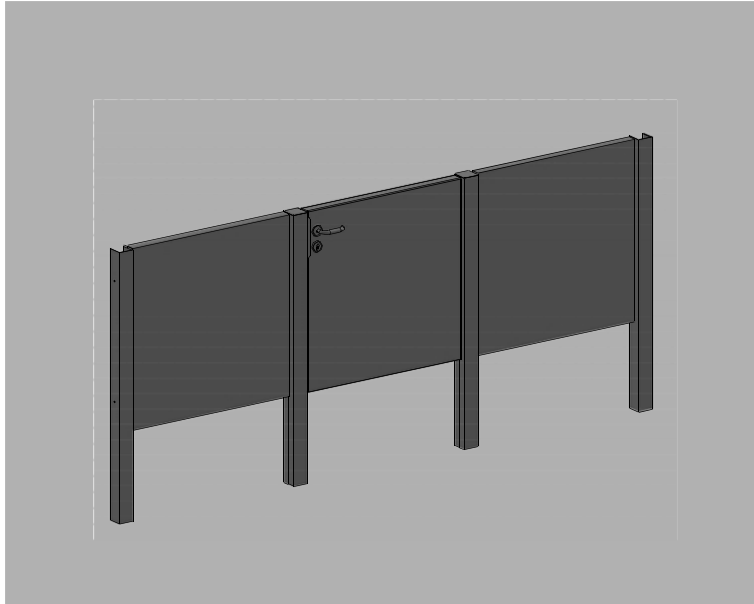

ZAUNSYSTEM

Zaunpfosten aus Metall

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Beispiele
- c) Übersicht
- d) Größen
- e) Füllung
- f) Checkliste

ZAUNSYSTEM

ZAUNPFOSTEN AUS METALL

Mit Zaunpfosten aus Metall lassen sich einfach und unkompliziert Zäune mit verschiedenen Füllungen aufbauen.


EIGENSCHAFTEN

Typische Einsatzgebiete sind:


- Cortenstahl-, Edelstahl- oder farbeschichtete Füllung mit oder ohne lasergeschnittenen Motiven
- Kombination von Zaunsystem mit Briefkastenstele CASA und Türsystem PORTA möglich und vorgesehen
- Holzfüllung oder Natursteinplatten bauseits zwischen den individuell gefertigten Zaunpfosten möglich
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität MADE IN GERMANY

Beispiel Zaunsystem in Kombination mit Briefkasten-Stele CASA und Gartentür-System PORTA

ÜBERSICHT
ZAUNSYSTEM

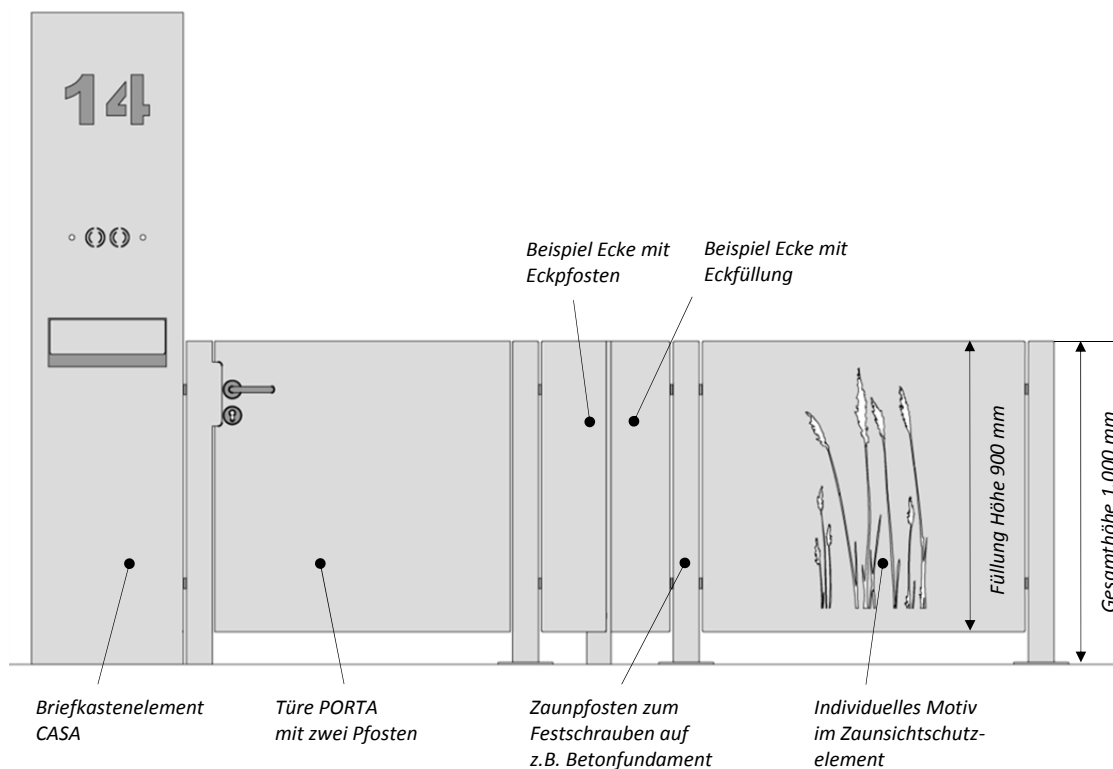

Draufsicht ZAUNSYSTEM mit Briefkasten-Stele CASA und Gartentür-System PORTA

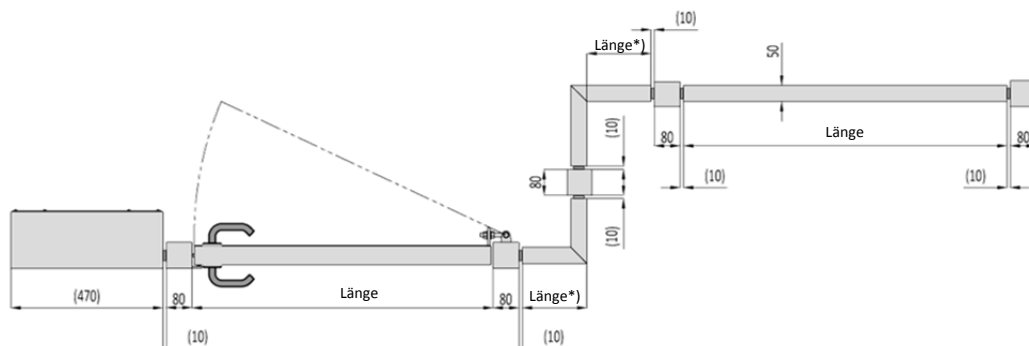


*) Längen Innenecke je zzgl. Zaunbreite 50 mm, Länge Außenecke ist Nennmaß

ZAUNSYSTEM


ZAUNPFOSTEN – QUADRATISCH

Zaunpfosten Quadratisch 80x80 mm² zum Einbetonieren

ÜBERSICHT

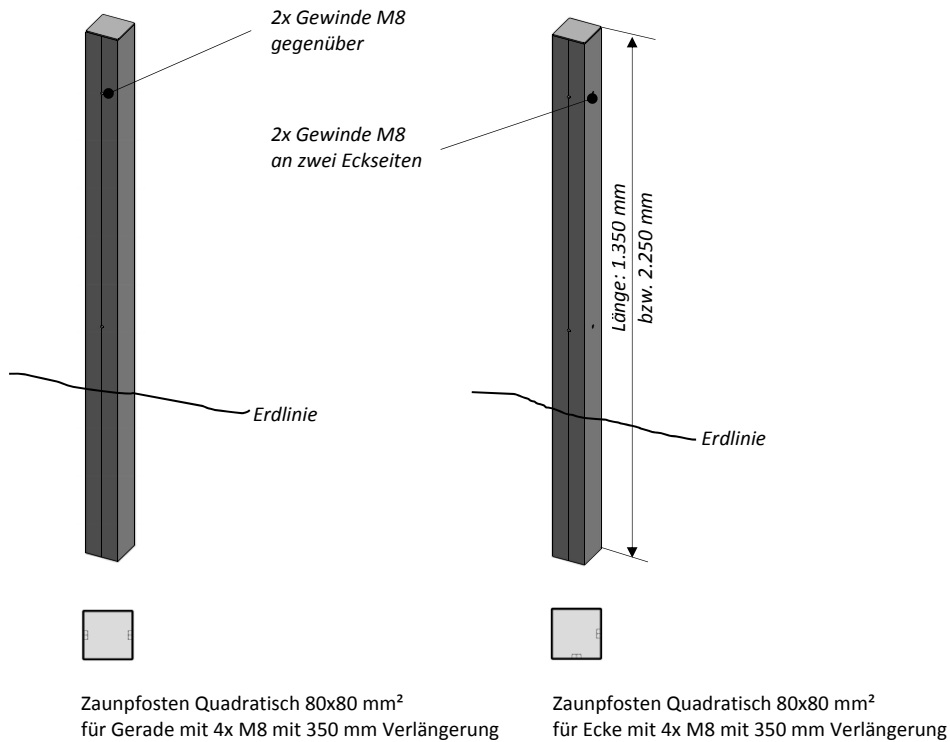

Zaunpfosten Quadratisch 80x80 mm² zum Festschrauben

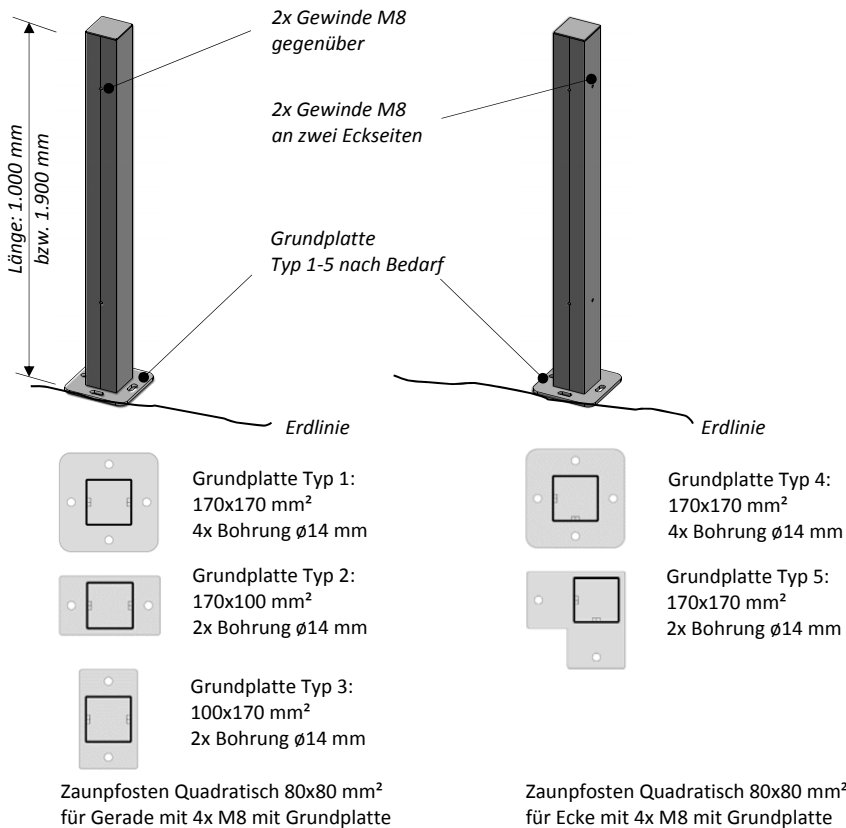

ZAUNSYSTEM

ZAUNPFOSTEN – QUADRATISCH

Zaunpfosten Quadratisch 80x80 mm² zum Einbetonieren

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Oben geschlossen. Querschnitt 80x80 mm². Materialdicke: 3 mm.

GRÖSSEN

	- Querschnitt	Länge	Grundplatte*) (Typ)	Material
Art. Nr. 59 XX 8X	-	-	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 59 XX 8X	-	-	-	Edelstahl (V4A) (13)
Art. Nr. 59 XX 8X	-	-	-	Metall farbbeschichtet (19)

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			
59 XX 81-080-1350	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.350 mm, davon 350 mm im Boden			
59 XX 81-080-2250	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	2.250 mm, davon 350 mm im Boden			
59 XX 80-080-1350	Zaunpfosten – Ecke Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.350 mm, davon 350 mm im Boden			
59 XX 80-080-2250	Zaunpfosten – Ecke Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	2.250 mm, davon 350 mm im Boden			

*) Grundplatte ist nur bei Typ Zaunpfosten zum Festschrauben vorhanden

Zaunpfosten Quadratisch 80x80 mm² zum Festschrauben

Zaunpfosten zum Festschrauben auf stabilem Fundament. Alle Bohrungen in Grundplatte $\phi 14$ mm, z.B. für M12, Achsabstand 130 mm. Pfosten inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Zaunsichtschutzelemente. Materialdicke Pfosten: 3 mm, Grundplatte 6 mm. Bei Bestellung Typ Grundplatte angeben. Preis für alle Grundplatten gleich.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			
59 XX 83-080-1000-XX	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.000 mm			
59 XX 83-080-1900-XX	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	1.900 mm *)			
59 XX 86-080-1000-XX	Zaunpfosten – Ecke Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.000 mm			
59 XX 86-080-1900-XX	Zaunpfosten – Ecke Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	1.900 mm *)			

*) Bei Pfostenhöhe über 1.000 mm unbedingt Grundplatten Typ 1 bzw. bei Eckpfosten Typ 4 verwenden.

Mehrpreise Zaunpfosten Quadratisch 80x80 mm²

Alle Zaunpfosten werden bei Gartenmetall® konstruiert und gefertigt. Sonderanfertigungen sind daher auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung			
59 00 80-M400	Mehrpreis Sonderlänge Pfosten Quadratisch 80x80 mm ² bis Längen ± 400 mm*)			
59 00 80-M8	Mehrpreis zusätzliches Gewinde M8 in Zaunpfosten			

*) Pfostenlänge jeweils 1.000 mm oder 1.900 mm.

Expressanker zur Montage der Grundplatten


Abbildungsbeispiel. Hinweis: Werden verzinkte Expressanker im Außenbereich verwendet, sind diese nach Montage zum Schutz vor Korrosion luftdicht (z.B. mit Epoxidharz) abzuschließen. Der Preisvorteil pro Dübel verzinkt ist so hoch, dass sich eine Versiegelung oft lohnt.

Art. Nr.	Material		
72 01 82-M10-10	Einschlag-Expressanker Stahl verzinkt, M10		
72 13 82-M10-10	Einschlag-Expressanker Edelstahl, M10		
72 01 82-M12-10	Einschlag-Expressanker Stahl verzinkt, M12		
72 13 82-M12-10	Einschlag-Expressanker Edelstahl, M12		

ZAUNSYSTEM


ZAUNPFOSTEN – U-FÖRMIG

Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm² zum Einbetonieren

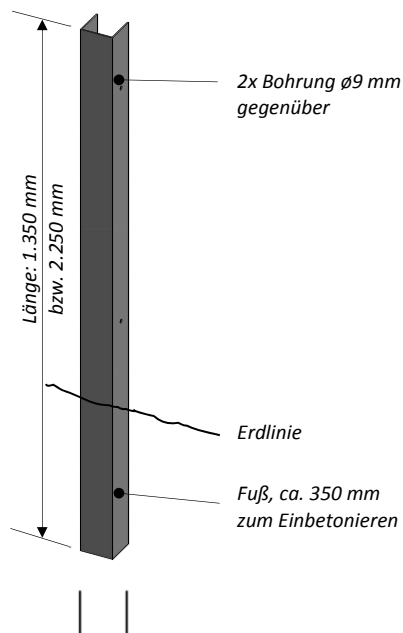

Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm²
für Gerade mit 4x M8 mit 350 mm Verlängerung

Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm² zum Festschrauben

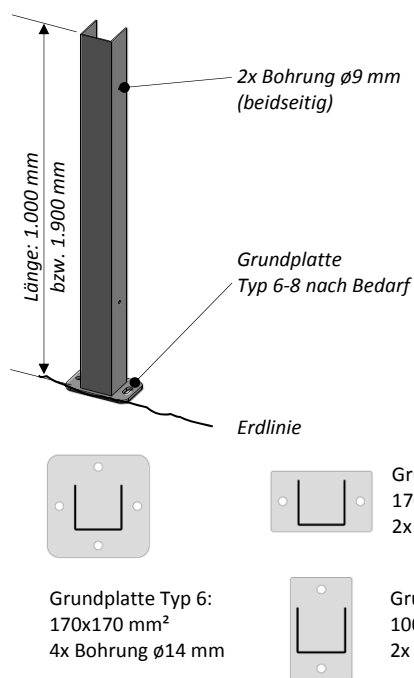

Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm²
für Gerade mit 4x M8 mit Grundplatte

ÜBERSICHT

Hinweis: Bei den U-förmigen Zaunpfosten ist kein Eckpfosten verfügbar. Ecken werden mit Ausfachungsblechen realisiert.

Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm² zum Einbetonieren

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4x Bohrungen $\varnothing 9$ mm zur Befestigung der Ausfachungselemente. Querschnitt U-förmig 80x70 mm². Materialdicke: 3 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			
59 XX 85-080-1350	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.350 mm, davon 350 mm im Boden			
59 XX 85-080-2250	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	2.250 mm, davon 350 mm im Boden			

*) Grundplatte ist nur bei Typ Zaunpfosten zum Festschrauben vorhanden

Zaunpfosten U-förmig 80x80 mm² zum Festschrauben

Zaunpfosten zum Festschrauben auf stabilem Fundament. Alle Bohrungen in Grundplatte $\varnothing 14$ mm, z.B. für M12, Achsabstand 130 mm. Pfosten inkl. 4x Bohrungen $\varnothing 9$ mm zur Befestigung der Zaunsichtselemente. Materialdicke Pfosten: 3 mm, Grundplatte 6 mm. Bei Bestellung Typ Grundplatte angeben. Preis für alle Grundplatten gleich.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			
59 XX 87-080-1000-XX	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 750 mm von oben	1.000 mm			
59 XX 87-080-1900-XX	Zaunpfosten – Gerade Gewindeposition M8 je 150 mm und 1.650 mm von oben	1.900 mm *)			

*) Bei Pfostenhöhe über 1.000 mm unbedingt Grundplatten Typ 6 oder Typ 7 verwenden.



Mehrpreise Zaunpfosten U-förmig 80x70 mm²

Alle Zaunpfosten werden bei Gartenmetall® konstruiert und gefertigt. Sonderanfertigungen sind daher auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung				
59 00 80-M420	Mehrpreis Sonderlänge Pfosten U-förmig 80x70 mm ² bis Längen ± 400 mm*)				
59 00 80-M8	Mehrpreis zusätzliches Gewinde M8 in Zaunpfosten				

*) Pfostenlänge jeweils 1.000 mm oder 1.900 mm.

GRÖSSEN



ZAUNSYSTEM

FÜLLUNGEN AUS METALL

Zaunsichtschutzelement GERADE

Zur Montage zwischen zwei Zaunpfosten. Lieferung inkl. Montageschrauben M8 x25 mm in Edelstahl A2, Sechskantschrauben mit Mutter, Schlüsselweite SW13. Allseitige Abkantung 50 mm. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Lieferung inkl. passender Distanzelemente 2x 5 mm (= 8 Stück pro Element).

FÜLLUNG

	- Höhe	Länge	Material
Art. Nr. 59 XX 62	-	-	Cortenstahl (03)
Art. Nr. 59 XX 62	-	-	Edelstahl (V4A) (13)
Art. Nr. 59 XX 62	-	-	Metall farbeschichtet (19)

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe			
59 XX 62-0900-0900	Ohne Motiv	900 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	900 mm			
59 XX 62-0900-1300	Ohne Motiv	1.300 mm (für Pfostenabstand 1.400 mm)	900 mm			
59 XX 62-0900-1900	Ohne Motiv	1.900 mm (für Pfostenabstand 2.000 mm)	900 mm			
59 XX 62-1300-0900	Ohne Motiv	900 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	1.300 mm			
59 XX 62-1300-1300	Ohne Motiv	1.300 mm (für Pfostenabstand 1.400 mm)	1.300 mm			
59 XX 62-1800-0900	Ohne Motiv	900 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	1.800 mm			
59 XX 62-1800-1300	Ohne Motiv	1.300 mm (für Pfostenabstand 1.400 mm)	1.800 mm			
59 00 62-M1	Mehrpreis bei rechteckigen Sonderabmessungen*)					
59 00 62-M2	Zuschlag zusätzlich bei Trapezform statt Rechteck (z.B. bei Hanganpassungen)					
59 00 63-10	Mehrpreis für Motiv ähnlich VISTA-Motiven					
59 00 63-20	Mehrpreis für Motiv nach Kundenwunsch**)					


*) Bei Höhe bis max. 1.300 mm sind aus praktischen Stabilitätsgründen Längen nur bis max. 1.900 mm möglich.

***) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann diese aus JPG-, TIFF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 70,00 € pro Datei.

Zaunsichtschutzelement ECKE

Zur Montage in der Ecke, falls kein Eckpfosten verwendet werden soll. Lieferung inkl. Montageschrauben M8 x25 mm² in Edelstahl A2, Sechskantschrauben DIN 933 mit Mutter, Schlüsselweite SW13. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Allseitige Abkantung 50 mm. Lieferung inkl. passender Distanzelemente 2x 5 mm (= 8 Stück pro Element).

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe			
59 XX 64-0900-0200-0200	Außenecke ohne Motiv	2x 200 mm (für Pfostenabstand je 250 mm zur Ecke)	900 mm			
59 XX 64-1800-0200-0200	Außenecke ohne Motiv	2x 200 mm (für Pfostenabstand je 250 mm zur Ecke)	1.800 mm			
59 XX 65-0900-0200-0200	Innenecke ohne Motiv	2x 200 mm (für Pfostenabstand je 250 mm zur Ecke)	900 mm			
59 XX 65-1800-0200-0200	Innenecke ohne Motiv	2x 200 mm (für Pfostenabstand je 250 mm zur Ecke)	1.800 mm			




ZAUNSYSTEM


OBERFLÄCHEN UND CHECKLISTE



Edelrostoptik
Cortenstahl vorgerostet
Werkstoff-Nr.: 1.8965



Edelstahl
Oberfläche rotex-geschliffen
Werkstoff-Nr.: 1.4404, V4A



Metall farbeschichtet
nach RAL oder DB
Feinstruktur

LIEFERBARE
OBERFLÄCHEN

Checkliste ZAUNSYSTEM bei Anfrage oder Bestellung:

CHECKLISTE

Zaunpfosten festlegen

Länge

- 900 mm
- 1.900 mm
- _____ mm

Form

- U-förmig 80x75 mm²
- Quadratisch 80x80 mm²

Einbau

- Zum Einbetonieren
- Zum Festschrauben

Anzahl Pfosten GERADE

- _____ Stück

Anzahl Pfosten ECKE

- _____ Stück (nur quadratische Pfosten verfügbar)

Material Pfosten

- Cortenstahl
- Edelstahl (V4A)
- Metall farbeschichtet nach RAL _____

Füllung festlegen

- Zaunsichtschutzelement
- Sonstiges: _____

Zaunsichtschutzelement

- Höhe festlegen: _____ mm
- Anzahl GERADE Elemente _____ Stk mit Länge: _____ mm
- Anzahl GERADE Elemente _____ Stk mit Länge: _____ mm
- Anzahl GERADE Elemente _____ Stk mit Länge: _____ mm
- Anzahl ECKEN _____ mm
- Material Füllung: _____
- Motiv OHNE oder _____



gartenmetall®

In der Au 11

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de