

**Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0

Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50

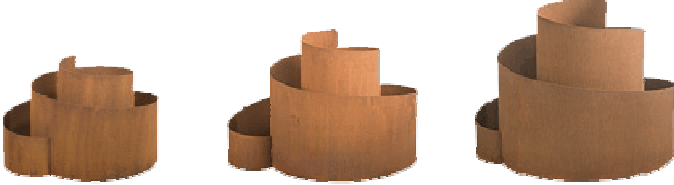
info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## KRÄUTERSPIRALE

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>KRÄUTERSPIRALE</b></p>  <p>Beispiele</p> <p><b>Abmessungen</b> Kräuterspirale                      Durchmesser: ø1.200 mm                      Höhe vorne: 200 mm                      Höhe hinten: 500 mm                      Blechstärke: 2 mm</p> <p><b>Beschreibung der Form:</b> Am Anfang vorne halbrund (180°) auslaufend, Spiralfäche um ca.1,5 bis 2 komplette Drehungen ansteigend. Zur Stabilisierung sind innen Querverstrebungen nach den statischen Erfordernissen eingeschweißt.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vergerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und Stoßstellen eben verschliffen.</p> <p><b>Einbau und Aufbau:</b> höhengerecht versetzen.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbeschichtet:</b>                      Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ....., Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

		<p><i>(Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Ausführung</b> nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	---	--	--